

TERMINAL CURVO

NORMA DE FABRICACIÓN: NTE INEN 2221




CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento: Galvalume
- Nº de Pernos: 6 por cada unidad
- (Autoperforante de 2")
- Ancho útil: 1025 mm
- Altura de onda: 25 mm
- Distancia entre resalte (valle): 205 mm
- Formato para vender: unidad
- Traslape longitudinal: 15 cm
- Instalación: A la primera fila de correa

DATOS	ESPESOR (e) mm	TOLERANCIA ESPESOR (e) mm	PESO KG/m ²	ALTURA ONDA mm	ALTURA ÚTIL mm	LONGITUD mm	TIPO DE RECUBRIMIENTO	
							GALVALUME	PREPINTADO
	0,30	±0,03	2,61	25	1025	1,35	ASTM A792	ASTM A755
TOLERANCIAS				±1.5mm	±5mm	±30mm	AZ15 (150 g/m ²)	Galvalume, recubrimiento orgánico Z180

BENEFICIOS

- Resistencia a la corrosión
- Económica
- Menos peso por m²
- Estructura de soporte liviana
- Es más fresco gracias a su revestimiento de aluminio y zinc
- Es 100% reciclable
- Estético ya que no crecen ni proliferan hongos en la superficie

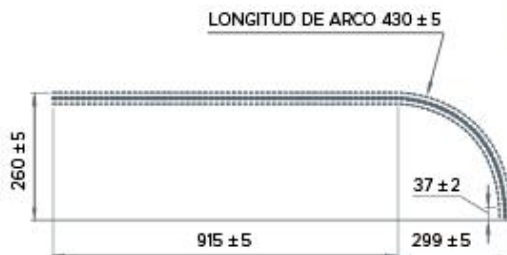

CUBIERTA COMPATIBLE:



IPAC TECHO RESIDENCIAL
(Ancho útil: 1025 mm)